

AVALON

by PYD

AVACH-100

ELECTROBOMBA DE ACHIQUE



Descripción

Bomba de achique para vaciado de depósitos.

Motor

- Inducción bipolar (n = 2850 r.p.m.)
- Clase aislamiento: **B**
- Clase protección: **IP68**
- Protector térmico
- Monofásico 220V / 50 Hz.


Materiales

- Cuerpo de bomba: **Tecnopolímero, AISI304 SS.**
- Eje del motor: **AISI 420 SS**
- Sello mecánico: **Cerámica/Grafito**

Área de trabajo

- Temperatura máx. del líquido: **60°C**
- Temperatura máx. ambiente: **40°C**
- Profundidad máx. inmersión: **3 m**

Potencia (P ₂)		DN Ø	Peso	Q Máx	H Máx
kW	HP	"	Kg	l/min	m
0,34	0,45	1	3,0	200	8

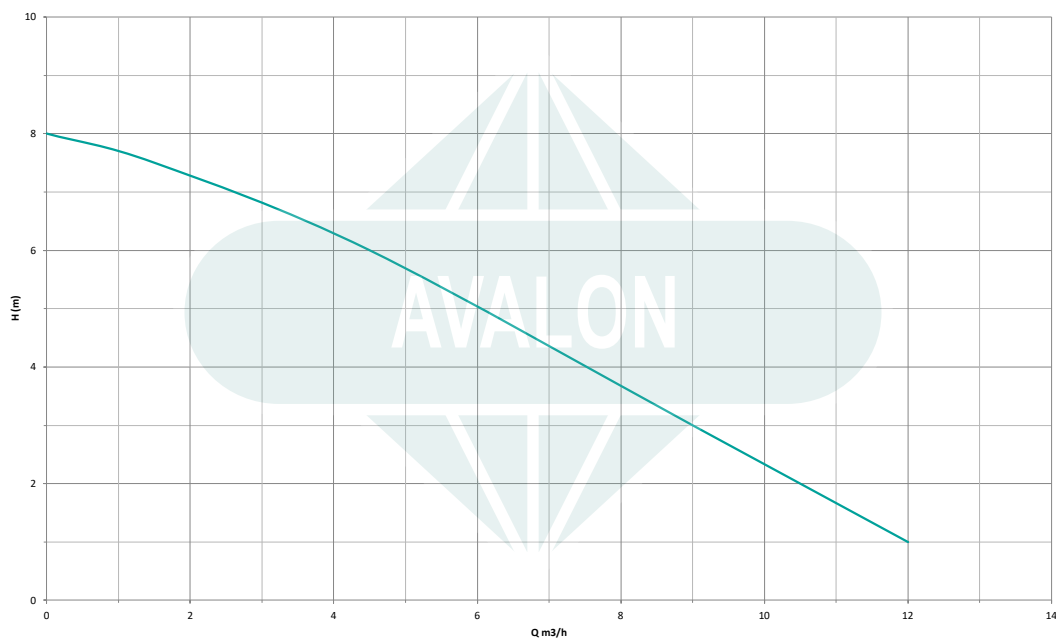

m³/h	0	1,5	4,5	9	12
l/min	0	25	75	150	200
Altura de carga en m					
	8	7,5	6	3	1