

AVALON

Bomba Periférica Serie AVPC-50

Serie AVPC-50



Descripción

Tratamientos de agua, limpieza industrial y lavavajillas. Rociadores de jardín, aire acondicionado. Presurización en caudales discretos. Fertilización

Motor


motor de inducción bipolar (n = 2850 r.p.m.)
Aislamiento Clase B
Protección Ip44
Protector térmico
Monofásico 220V / 50 Hz.

Área de trabajo

Temperatura del líquido hasta 60°C.
Temperatura ambiente hasta 40 °C
Elevación total de succión hasta 8 m.

Materiales

Cuerpo de la bomba: hierro fundido.
Eje del motor: acero al carbono.
Sello mecánico: cerámica / grafito

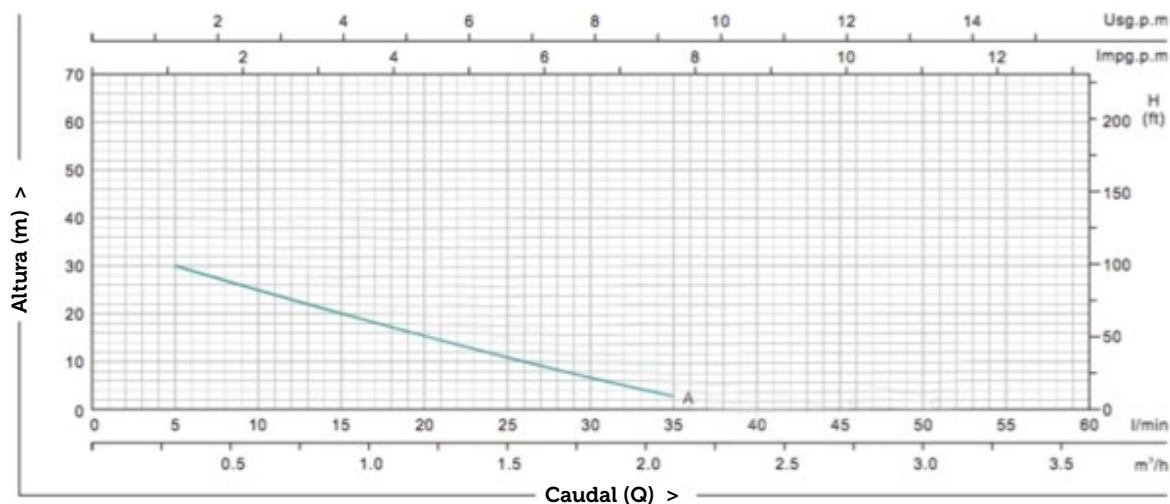

Modelo	Potencia		Q (m3/h)	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1
	Kw	HP	Q (l/min)	0	5	10	15	20	25	30	35
AVPC-50	0,37	0,5	H	35	30	25	20	15	10,5	6,5	3

Información de embalaje

- 1) Una bomba en cada caja; cuatro cajas en un pack de cartón.
- 2) Dimensiones del paquete individual: 43,5 x 30,5 x 35 cm.
- 3) Peso bruto: 5,2 Kgs / caja